

CONSIGLI PER LA POSA

La corretta posa delle clip bordo verticale base e testa viene effettuata prevedendo 2 clip (inferiore e superiore), per ogni supporto presente nel perimetro della pavimentazione, in ogni lato aperto:

- tagliare la base del supporto Eterno SE o del supporto Eterno NM lungo il preintaglio presente sulla base;
- incastrare la "clip bordo verticale base" sotto il supporto;
- tagliare 2 alette della testa del supporto SE o del supporto NM;
- incastrare la "clip bordo verticale testa" sopra il supporto;
- misurare l'effettiva altezza all'interno della sede, cioè lo spazio che intercorre tra la clip posizionata sopra la testa e la clip posizionata sotto la base;
- rifilare una porzione di pavimentazione da inserire nella sede ponendo particolare attenzione alle misure prese come riferimento: si consiglia di misurare SEMPRE l'effettivo spazio delle sedi agli estremi della piastra, l'angolo del taglio infatti potrebbe cambiare in base alla pendenza del massetto, quindi le porzioni di piastra potrebbero risultare con angoli non sempre a 90°;
- nel caso l'intervento preveda il tamponamento di un angolo è necessario tagliare la base in due punti (in modo da formare un angolo a 90°), incastrando 2 "clip bordo verticale base" sotto il supporto, ognuna delle quali supporterà un lato della pavimentazione, in questo caso le "clip bordo verticale testa" non andranno incastrate ma solo posate in modo da formare un incrocio come per la clip sotto la base, eventualmente si può prevedere un fissaggio meccanico con una qualsiasi vite auto perforante che agganci la clip e si inserisca nella base, i supporti immediatamente vicini avranno nuovamente le due clip, sopra e sotto il supporto;
- il limite minimo per poter utilizzare le "clip bordo verticale testa" abbinata alla "clip bordo verticale base" è 5cm, nel caso di misure inferiori fino a un minimo di 2,5cm è possibile utilizzare la sola "clip bordo verticale base";
- le clip bordo verticale prodotte dalla Eterno Ivica srl, sono state create per essere utilizzate ESCLUSIVAMENTE con i supporti della serie PEDESTAL per le famiglie Supporto Eterno SE e New Maxi NM prodotti da Eterno Ivica srl. Eterno Ivica srl declina fin d'ora ogni responsabilità per l'utilizzo con altre marche o altre tipologie diverse da quelle indicate nella presente scheda tecnica;
- le clip vanno posizionate in ragione del numero di supporti presenti nei bordi della pavimentazione;

La corretta posa delle "clip bordo piastra" avviene posizionando semplicemente la clip sopra la testa del supporto Eterno Ivica, indipendentemente dalla base intera o intagliata del supporto, e indipendentemente dallo spessore o dalla misura della piastra. Le clip vanno posizionate in ragione del numero di supporti inseriti nel perimetro adiacente al muro.

CONSIGLI PER LA POSA

La corretta posa delle clip bordo verticale base e testa viene effettuata prevedendo 2 clip (inferiore e superiore), per ogni supporto presente nel perimetro della pavimentazione, in ogni lato aperto:

- tagliare la base del supporto Eterno SE o del supporto Eterno NM lungo il preintaglio presente sulla base;
- incastrare la "clip bordo verticale base" sotto il supporto;
- tagliare 2 alette della testa del supporto SE o del supporto NM;
- incastrare la "clip bordo verticale testa" sopra il supporto;
- misurare l'effettiva altezza all'interno della sede, cioè lo spazio che intercorre tra la clip posizionata sopra la testa e la clip posizionata sotto la base;
- rifilare una porzione di pavimentazione da inserire nella sede ponendo particolare attenzione alle misure prese come riferimento: si consiglia di misurare SEMPRE l'effettivo spazio delle sedi agli estremi della piastra, l'angolo del taglio infatti potrebbe cambiare in base alla pendenza del massetto, quindi le porzioni di piastra potrebbero risultare con angoli non sempre a 90°;
- nel caso l'intervento preveda il tamponamento di un angolo è necessario tagliare la base in due punti (in modo da formare un angolo a 90°), incastrando 2 "clip bordo verticale base" sotto il supporto, ognuna delle quali supporterà un lato della pavimentazione, in questo caso le "clip bordo verticale testa" non andranno incastrate ma solo posate in modo da formare un incrocio come per la clip sotto la base, eventualmente si può prevedere un fissaggio meccanico con una qualsiasi vite auto perforante che agganci la clip e si inserisca nella base, i supporti immediatamente vicini avranno nuovamente le due clip, sopra e sotto il supporto;
- il limite minimo per poter utilizzare le "clip bordo verticale testa" abbinata alla "clip bordo verticale base" è 5cm, nel caso di misure inferiori fino a un minimo di 2,5cm è possibile utilizzare la sola "clip bordo verticale base";
- le clip bordo verticale prodotte dalla Eterno Ivica srl, sono state create per essere utilizzate ESCLUSIVAMENTE con i supporti della serie PEDESTAL per le famiglie Supporto Eterno SE e New Maxi NM prodotti da Eterno Ivica srl. Eterno Ivica srl declina fin d'ora ogni responsabilità per l'utilizzo con altre marche o altre tipologie diverse da quelle indicate nella presente scheda tecnica;
- le clip vanno posizionate in ragione del numero di supporti presenti nei bordi della pavimentazione;

La corretta posa delle "clip bordo piastra" avviene posizionando semplicemente la clip sopra la testa del supporto Eterno Ivica, indipendentemente dalla base intera o intagliata del supporto, e indipendentemente dallo spessore o dalla misura della piastra. Le clip vanno posizionate in ragione del numero di supporti inseriti nel perimetro adiacente al muro.

CONSIGLI PER LA POSA

La corretta posa delle clip bordo verticale base e testa viene effettuata prevedendo 2 clip (inferiore e superiore), per ogni supporto presente nel perimetro della pavimentazione, in ogni lato aperto:

- tagliare la base del supporto Eterno SE o del supporto Eterno NM lungo il preintaglio presente sulla base;
- incastrare la "clip bordo verticale base" sotto il supporto;
- tagliare 2 alette della testa del supporto SE o del supporto NM;
- incastrare la "clip bordo verticale testa" sopra il supporto;
- misurare l'effettiva altezza all'interno della sede, cioè lo spazio che intercorre tra la clip posizionata sopra la testa e la clip posizionata sotto la base;
- rifilare una porzione di pavimentazione da inserire nella sede ponendo particolare attenzione alle misure prese come riferimento: si consiglia di misurare SEMPRE l'effettivo spazio delle sedi agli estremi della piastra, l'angolo del taglio infatti potrebbe cambiare in base alla pendenza del massetto, quindi le porzioni di piastra potrebbero risultare con angoli non sempre a 90°;
- nel caso l'intervento preveda il tamponamento di un angolo è necessario tagliare la base in due punti (in modo da formare un angolo a 90°), incastrando 2 "clip bordo verticale base" sotto il supporto, ognuna delle quali supporterà un lato della pavimentazione, in questo caso le "clip bordo verticale testa" non andranno incastrate ma solo posate in modo da formare un incrocio come per la clip sotto la base, eventualmente si può prevedere un fissaggio meccanico con una qualsiasi vite auto perforante che agganci la clip e si inserisca nella base, i supporti immediatamente vicini avranno nuovamente le due clip, sopra e sotto il supporto;
- il limite minimo per poter utilizzare le "clip bordo verticale testa" abbinata alla "clip bordo verticale base" è 5cm, nel caso di misure inferiori fino a un minimo di 2,5cm è possibile utilizzare la sola "clip bordo verticale base";
- le clip bordo verticale prodotte dalla Eterno Ivica srl, sono state create per essere utilizzate ESCLUSIVAMENTE con i supporti della serie PEDESTAL per le famiglie Supporto Eterno SE e New Maxi NM prodotti da Eterno Ivica srl. Eterno Ivica srl declina fin d'ora ogni responsabilità per l'utilizzo con altre marche o altre tipologie diverse da quelle indicate nella presente scheda tecnica;
- le clip vanno posizionate in ragione del numero di supporti presenti nei bordi della pavimentazione;

La corretta posa delle "clip bordo piastra" avviene posizionando semplicemente la clip sopra la testa del supporto Eterno Ivica, indipendentemente dalla base intera o intagliata del supporto, e indipendentemente dallo spessore o dalla misura della piastra. Le clip vanno posizionate in ragione del numero di supporti inseriti nel perimetro adiacente al muro.

studioverde.it



Clip bordo verticale
FLOOR EDGE CLIP - CLIP BORDE PAVIMENTO

Clip bordo piastra
SLAB EDGE CLIP - CLIP BORDE PLACA

eternoivica

www.eternoivica.com

ETERNO IVICA SRL

Via Austria, 25/E - Z.I. SUD 35127 PADOVA - ITALY

T. ITALIA +39 049 8530101 T. EXPORT +39 049 8530102 FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com



design
engineering
production
Made in Italy

eternoivica

www.eternoivica.com

Clip bordo verticale

FLOOR EDGE CLIP - CLIP BORDE PAVIMENTO

L'innovazione sicura per 'chiudere in bellezza'

Progettata per far fronte ad un problema comune a tante pavimentazioni esterne, ovvero il tamponamento del bordo quando si è in assenza del muro perimetrale, la **clip bordo verticale** costituisce un innovativo sistema che permette di chiudere facilmente ed elegantemente lo spazio perimetrale che si crea in presenza di pavimentazioni sopraelevate. Una soluzione composta di due particolari clips in acciaio inox che, messe sopra la testa e sotto la base del supporto **Eterno Ivica**, creano una sede con dei mordenti che incastrano la porzione di pavimentazione rifilata a misura dello spazio da tamponare, evitando in modo contestuale lo scivolamento delle piastre orizzontali grazie al blocco posto all'estremità della clip bordo pavimento.

The sure new way of finishing in style

Our floor edge clip is designed to solve a problem typical of many external floors, i.e. how to fill in the gap around the **edge of uncut slabs** when no perimeter wall is present. This solution represents an innovative, easy and elegant way to eliminate gaps around raised floors. The system consists of two special, stainless steel clips for positioning over the end and under the base of the **Eterno Ivica** support. It creates a firm seat capable of gripping the section of floor cut to size to fill the gap. Use of our floor edge clip effectively eliminates all horizontal movement in floor slabs.

La innovación segura para "terminar a lo grande"






Diseñada para afrontar un problema común de muchos pavimentos exteriores, es decir el cierre del borde cuando no hay una pared perimetral, el **clip borde pavimento** es un sistema innovador que permite cerrar fácil y elegantemente el espacio perimetral que se crea en los casos de pavimentos flotantes. Una solución compuesta de dos clips especiales de acero inoxidable, puestos sobre la cabeza y bajo la base del soporte **Eterno Ivica**, crean un alojamiento con enganches que encastran la porción de pavimento recortada a medida del espacio a cerrar, evitando, a la vez, el deslizamiento de las placas horizontales gracias al bloqueo que crea en el extremo el clip borde pavimento.



Clip bordo verticale testa
Clip bordo verticale testa
Clip bordo verticale testa
P021000320 - 7,50 €/pc



Clip bordo verticale base
Clip bordo verticale base
Clip bordo verticale base
P021000420 - 6,30 €/pc

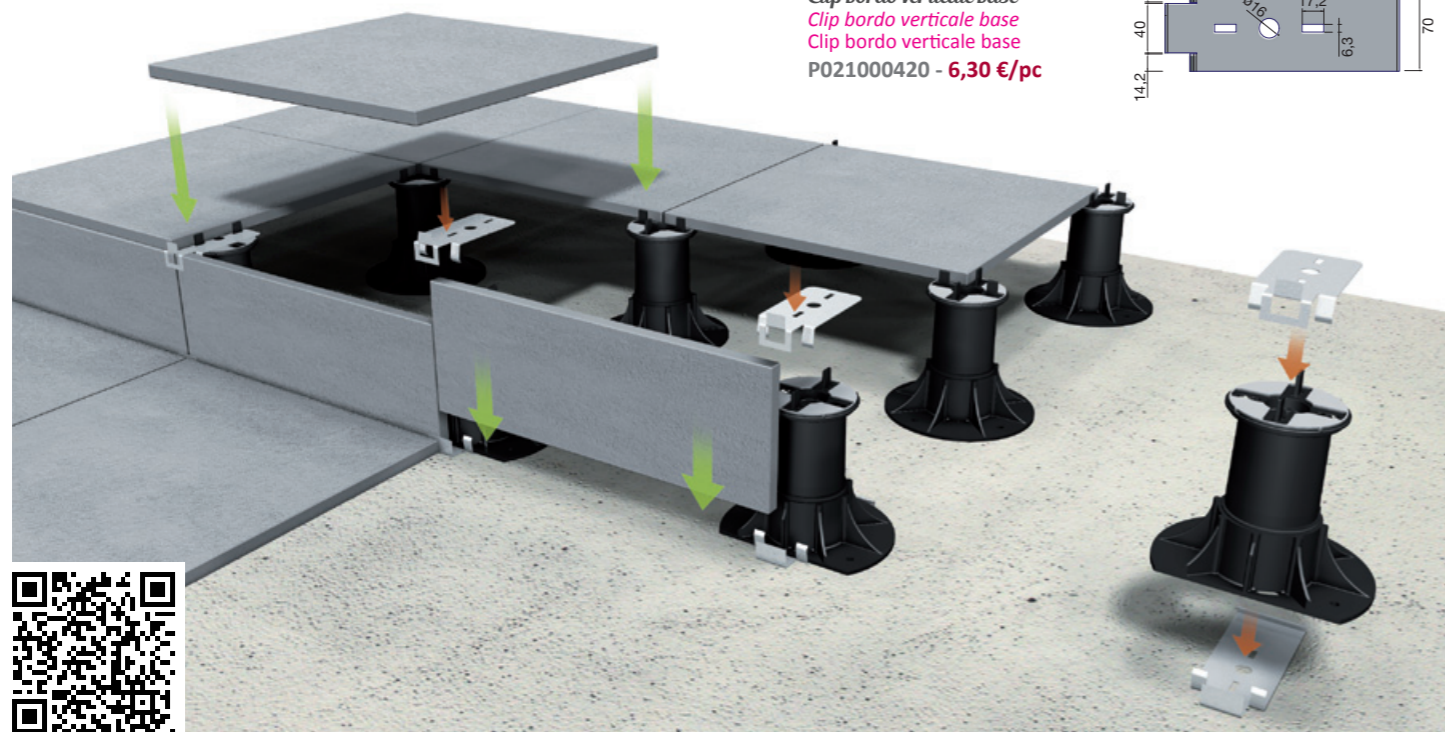

Clip bordo piastra

SLAB EDGE CLIP - CLIP BORDE PLACA

La congiunzione ideale tra estetica e funzionalità


Ideata da **Eterno Ivica** per evitare il contatto tra piastre e muro perimetrale nelle pavimentazioni sopraelevate da esterno, la **clip bordo piastra**, costruita interamente in acciaio inox, è dotata di ammortizzatore per le dilatazioni longitudinali e trasversali e di un sicuro aggancio per consentire una fuga perimetrale lineare ed elegante, conferendo al contempo stabilità alla pavimentazione.

The perfect join: attractive and functional

Designed by **Eterno Ivica** to avoid contact between the slabs of outdoor raised floors and outside walls, the **slab edge clip** is made entirely from stainless steel. It incorporates a damper to absorb longitudinal and transverse thermal expansion and guarantees a secure grip. Use of these clips ensures a stable floor surface with a straight and elegant perimeter.

La combinación ideal entre estética y funcionalidad

Creada por **Eterno Ivica** para evitar el contacto entre las placas y la pared perimetral en los pavimentos flotantes para exteriores, el **clip borde placa**, hecho por entero de acero inoxidable, incorpora un amortiguador para realizar una junta perimetral lineal y elegante, confiriendo, al mismo tiempo, estabilidad al suelo.

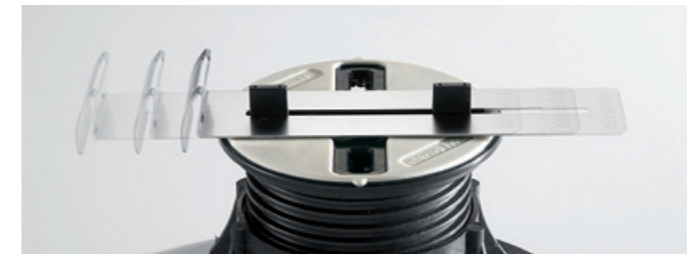

P021000220 - 3,00 €/pc

